ENGINEERING SELECTION / 2026

Лист инженерного подбора

Параметры вашего проекта. Проверяемое основание для запроса КП.

ПРОЕКТНЫЙ КОД КОМПЛЕКТАЦИИ

SMD-900-4K-IP20-MB

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ

Механизм / направление	Кран / подъёмник / SMD-900
Мощность двигателя	4 кВт
Ток двигателя / требование	Уточнить по шильдику двигателя
Напряжение сети	Уточнить по исходному оборудованию
Ступень для рассмотрения	4 кВт · опорный ток 9,5 А · W713-4005
Требуемая перегрузка	200% / длительность уточнить
Корпус / протокол	IP20 / Modbus RTU
Моторный кабель	Длина не указана
Опции	Дополнительные опции не выбраны
Паспортные данные привода	Ток, В × Ш × Г, зазоры 10 / 100 мм, клеммы и заводской артикул: требуют подтверждения

* До учёта снижения допустимого тока из-за температуры, высоты, частоты коммутации и режима нагрузки.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДБОР

Этот лист фиксирует требования проекта. Он не является паспортом, сертификатом совместимости или подтверждённым заводским кодом заказа.

SINOMAX DRIVE

Согласование исполнения

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА / НЕ МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЁЖ

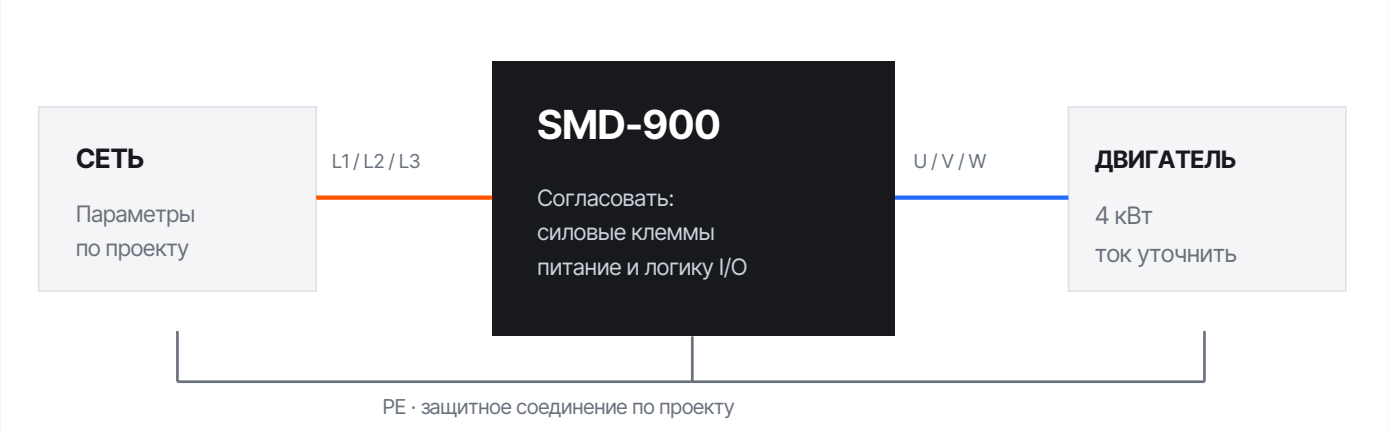

Обозначения клемм показаны функционально. Нумерацию, электрические уровни, защиту, коммутацию и цепи безопасности сверяют с руководством выбранного исполнения.

ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Паспортные токи. Сверить выходной ток с током двигателя и коэффициентами снижения мощности.
2. Питание и нагрузка. Проверить сеть, обмотки, перегрузку, цикл работы и условия пуска.
3. Монтаж. Получить В × Ш × Г, отверстия крепления и вентиляционные зазоры из паспорта.
4. Клеммы и АСУ ТП. Сверить I/O, электрические уровни, протокол и необходимые платы.
5. Комплектность. Подтвердить заводской артикул, опции, схемы и коммерческое предложение.

Для подъёмных механизмов отдельно подтверждаются тормоз, энкодер, удержание нагрузки и контур безопасности. Выбор серии не подтверждает безопасное удержание груза.